


Hook Up Type Multikontakt

Werden Hilfskontakte für DALI, Notstrom oder andere Anwendungen benötigt, steht bis 25 kg Hebegewicht eine Hook-Up Variante in Multikontakt-Ausführung zur Verfügung. Die separate Spannungsversorgung dieser Produktreihe ermöglicht zudem die Integration in Sicherheitsschaltkreise.

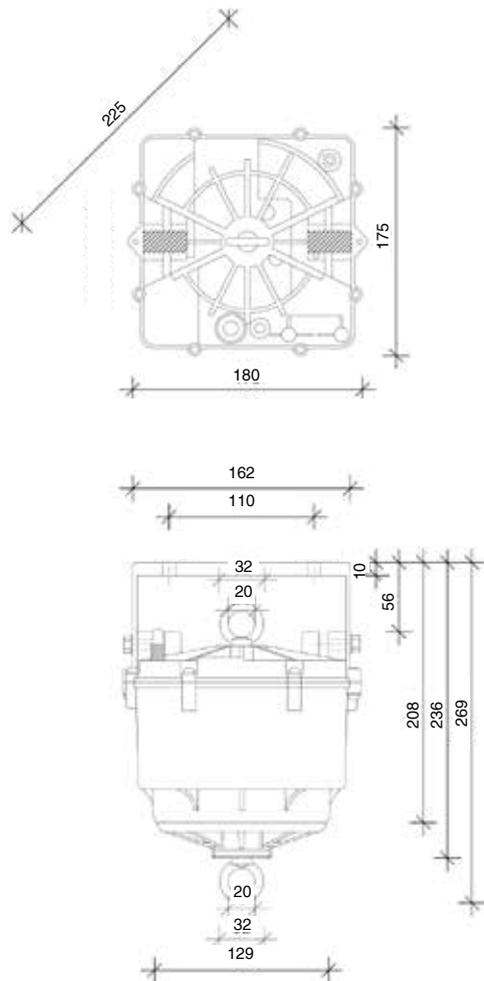

Maßangaben:
HDI-25 M

Hook Up Type Multikontakt	HDI-25 M
Hebegewicht	6-25 kg
Absenkhöhe	10 m
Seilführung	dual
Anschluss für Motor- und Lichtkreis	getrennt
Spannungsversorgung Motor	230V AC/50Hz; 40W
Belastung Lampenstromkreis	16A, 230V AC
Hilfskontakte / Belastung	4/6A, 230V AC
Schutzart / Schutzklasse	IP 54/I
Temperaturbereich	-15 °C bis + 60 °C
Nettogewicht /mit Verpackung	7,0/ 7,6 kg